

NEXT EVO FF

 **ARISTON**



CALENTADOR A GAS INSTANTÁNEO DE CÁMARA ESTANCA Y TERMOSTÁTICO

- / Encendido electrónico por ionización de la llama con ahorro en gas hasta un 38 %
- / Modulación termostática electrónica para un control más preciso y mayor estabilidad de la temperatura
- / Alta eficiencia energética con rendimiento >90% sobre P.C.I.
- / Amplio y elegante display LCD con botones soft touch
- / Visualización y ajuste preciso de la temperatura grado a grado de 35°C a 55°C
- / Botón ECO para maximizar el ahorro en gas
- / Dimensiones ultra compactas para una instalación más fácil
- / Funciona con una presión de agua mínima de 0,1 bar
- / Perfectamente integrable con instalaciones solares
- / Máxima seguridad con sensores de humos, agua y detector de llama



DISPLAY LCD



DIMENSIONES
REDUCIDAS



CONTROL ELEC-
TRÓNICO



ENCENDIDO
A BAJA PRESIÓN



INTEGRACIÓN
SOLAR



DISEÑO
ITALIANO


**MÁXIMA
SEGURIDAD**

**AMPLIO E INTUITIVO
DISPLAY LCD**

**MÁXIMO AHORRO
EN GAS Y AGUA**



NEXT EVO FF

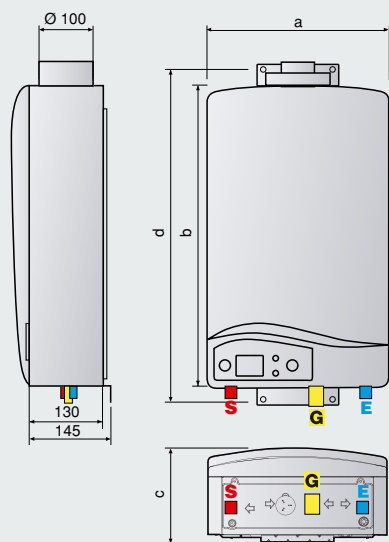

LEYENDA.

- E** Entrada agua fría 1/2".
- S** Salida agua caliente 1/2".
- G** Entrada gas G 3/4".

DATOS TÉCNICOS

| | NEXT EVO SFT 11 | NEXT EVO SFT 14 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CE certification (Pin) | 0063CP7492 | 0063CP7492 |
| Categoría | ES II 2H3P - PT II 2H3P | ES II 2H3P - PT II 2H3P |
| Tipo | C13-C33 | C13-C33 |
| Encendido electrónico | Ionización (sin piloto, 220 V) | Ionización (sin piloto, 220 V) |

POTENCIA

| | | NEXT EVO SFT 11 | NEXT EVO SFT 14 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Potencia nominal máx./mín | kW | 21,5/5 | 27,5/6 |
| Potencia útil máx./mín | kW | 19,5/4,5 | 24,5/5,4 |

PRESTACIONES

| | | NEXT EVO SFT 11 | NEXT EVO SFT 14 |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Caudal específico A.C.S (ΔT=25°C) | l/mín | 11 | 14 |
| Caudal de agua mínimo | l/mín | >2 | >2 |
| Presión mínima de agua | bar | 0,1 | 0,1 |
| Tensión/Alimentación | | 230/50 | 230/50 |
| Índice de protección | | X4D | X4D |
| Peso neto | | 12 | 14 |
| Tipo de gas | | Nat/But/Prop | Nat/But/Prop |

LONGITUD EQUIVALENTE

| | | NEXT EVO SFT 11 | NEXT EVO SFT 14 |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Salida coaxial Ø 60/100 mm (mín/máx) | m | 0,65/4 | 0,65/4 |
| Salida desdoblada Ø 80/80 mm (aspir./evac.) | m | 6/6 | 5/5 |

DIMENSIONES

| | | NEXT EVO SFT 11 | NEXT EVO SFT 14 |
|---|----|-----------------|-----------------|
| a | mm | 330 | 369 |
| b | mm | 550 | 583 |
| c | mm | 167 | 178 |
| d | mm | 576 | 600 |

CÓDIGOS DE PRODUCTO

| | 11 NAT EU | 11 GLP EU | 14 NAT EU | 14 GLP EU |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Producto | 3632177 | 3632178 | 3632163 | 3632162 |
| Kit evacuación de humos | 3318932 | 3318932 | 3318932 | 3318932 |

CLASE ENERGÉTICA

| | Clase Erp ACS | ErP | A | A | A | A |
|-------------------|---------------|-----|---|---|---|---|
| Perfil de consumo | | | M | M | L | L |

*El precio total incluye, además del calentador, el kit horizontal de evacuación de humos concéntrico (Ø 60/100 mm), código 3318932

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA A 3 AÑOS TOTAL

Incluye piezas, mano de obra y un descuento del 10% en piezas durante toda la vida del producto. Contratación online, 29€ en

www.ampliaciongarantia.es

3^A
ampliación
Garantía

AMPLIO E INTUITIVO DISPLAY LCD

1. Botón ON/OFF
2. Aumento temperatura
3. Disminución temperatura
4. Valor de temperatura o indicador código error
5. Indicador de llama
6. Botón ECO.

